

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE IDRICO DA litri 3 F3EN con solo ugello F3M con manichetta

Classi di fuoco
13A-144B



IDEALE PER
GLI UFFICI


Campo di utilizzo
-5 °C ÷ +60 °C

Prolungato
tempo di scarica: circa
15 secondi in completa
visibilità.

**Adatto all'uso su
apparecchiature
elettriche sotto
tensione fino a
1000 V ad una
distanza di 1 metro**



ESPLOSO DEI COMPONENTI

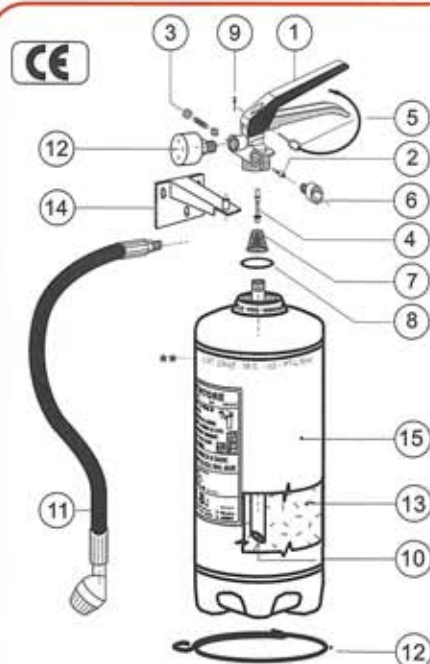

** Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) CE 1370, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

ELENCO DEI COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSi6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	452	TP3
11	Manichetta con lancia	1	-	optional
12	Ugello	1	337	UP3S
13	Estinguente (Acqua+PROK6)	litri 3	220	(Acqua+PROK6)
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3586	SERB3
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		15 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-5 °C ÷ +60 °C		
Pressione di esercizio		1,2 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto di tale avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	TIPO	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3566	F3EN	CON UGELLO	13A - 144B	145	460	5,600
3567	F3M	CON MANICHETTA	13A - 144B	145	460	5,800

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.