


GRUPPI SPRINKLER A DILUVIO UL. FM. PREMONTATI



Gruppo premontato UL.FM

Codice	Diametro
45068	2 1/2" DN 80
45068	3" DN 80
45069	4" DN 100
45070	6" DN 150
optional	8" DN 200

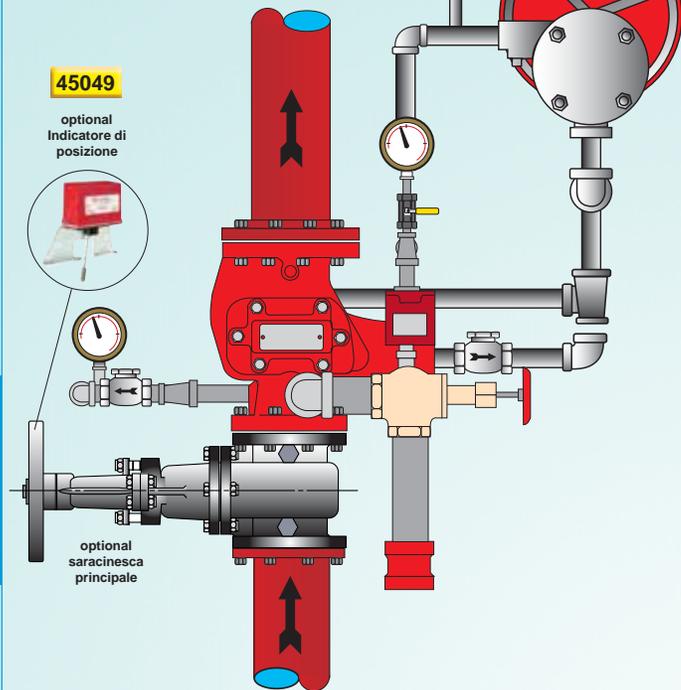

Come suggerisce il nome la valvola a diluvio detta anche "DELUGE SYSTEM" scarica una grande quantità di acqua dagli ugelli nebulizzatori, o spray. Gli ugelli sono collegati ad una tubazione opportunamente calcolata e tutti insieme scaricano l'acqua quando la valvola a diluvio si apre con il consenso di una rete di rivelazione o con comando manuale.

Un ugello protegge circa 8 - 10 mq. Il piattello della valvola a diluvio è normalmente tenuto chiuso da una piccola pressione di aria compressa che controbilancia la pressione dell'acqua presente a monte. Si usa in ambienti dove è presente un grande rischio di incendio e dove è necessario intervenire contemporaneamente su tutta la superficie protetta.

Corpo valvola diluvio UL. FM.

Codice	Diam	DN
46003	2"1/2	70
46125	3"	80
46104	4"	100
46106	6"	150
46107	8"	200



Corpo valvola in ghisa flangiato UL - FM. Guarnizioni piattello antinvecchiamento.

Trim accessori corpo valvola

Codice	Descrizione
46000	Universale da 2 1/2 a 6"

in alternativa 46005 trim UNI 9491

46000 Trim accessori corpo UL - FM



Il trim è costituito dai 2 manometri, valvole a volantino ed a sfera, per prova e scarico, raccordi e tubi su misura prefillettati, comando a mano. E' già tutto incluso nel gruppo premontato in fabbrica.

Valvola idropneumatica Maxomatic 3"

Economica ed efficace pienamente conforme alla norma UNI.

Utilizzata negli impianti antincendio con sistema sprinkler sia con circuito di rilevamento a secco o umido. Il sistema, attraverso due apposite valvole, consente la prova manuale della funzionalità della valvola principale. La valvola è completa con tutti gli accessori per il controllo continuo dei parametri di pressione sia a monte che a valle. Può essere montata anche una campana idraulica per la segnalazione d'allarme. Tensione elettrovalvola 12 Vcc, o 24Vcc.



Disponibile anche 4", 6", 8".

Un gruppo premontato da 4" cod. 45069 completo U.L. comprende:

corpo 46104, trim 46005, premontaggio 99998 e imballo in cassa di legno.

Sono optional a parte

saracinesca 45005, pressostato 45008, campana idraulica 45011, indicatore posiz. 45049