

MATERIALE POMPIERISTICO - PORTELLI E CASSETTE PER IDRANTI A MURO


PORTELLI PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® MODELLO S.
I PORTELLI UNI 45 SONO COSTRUITI SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



SERIE TEXAS®
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI




CERTIFICATO RINA

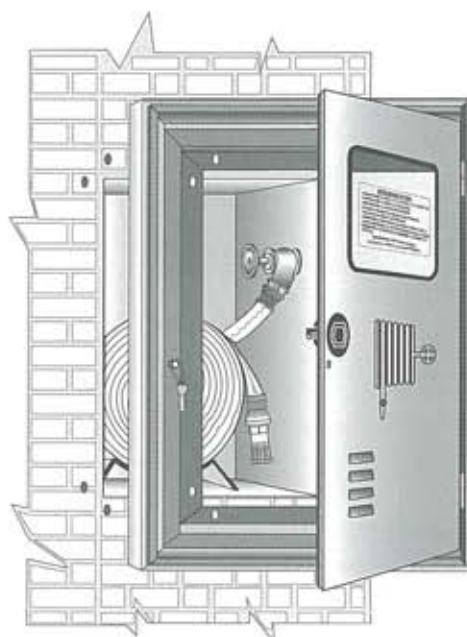

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm		TIPO
		Larg.	Alt. x Prof.	
840	PTEXCI45	430 X 600	X 28	ROSSO - UNI 45
839	PTEXCI45G	430 X 600	X 28	GRIGIO - UNI 45
841	PTEXCI70	570 X 720	X 28	ROSSO - UNI 70

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE. MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - I portelli vengono forniti completi di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato.

PORTELLO PER IDRANTI A MURO SERIE RIO®, MODELLO
COSTRUITO SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

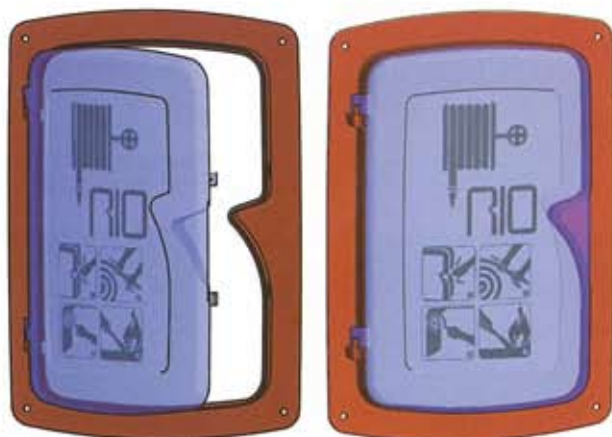

Telaio costruito in resistente polietilene ad alta densità (HDPE) trattato per resistere ai raggi ultravioletti, pigmentato di colore rosso RAL 3000. Portello sigillabile in policarbonato trasparente con trattamento anti UV. Viene fornito completo di sigillo, simbolo di identificazione, istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm	TIPO
		Larg. x Alt. x Prof.	
936	PRIO45	450 X 650 X 75	UNI 45 - Polietilene

CASSETTE DA INCASSO PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS®
COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

SERIE TEXAS®
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI



Costruite in acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione. I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato, mentre i modelli "C" vengono forniti con due chiavi protette da lastra frangibile.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm	TIPO
		Larg. x Alt. x Prof.	
869	CT45IC	450 X 550 X 165	Chiusura a chiave
864	CT45IS	450 X 550 X 165	Chiusura a sigillo